
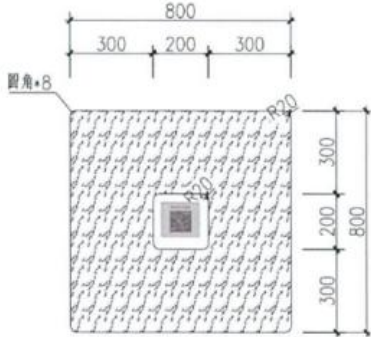
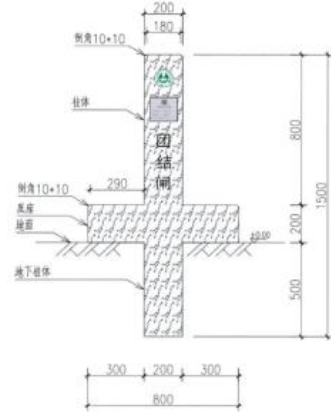
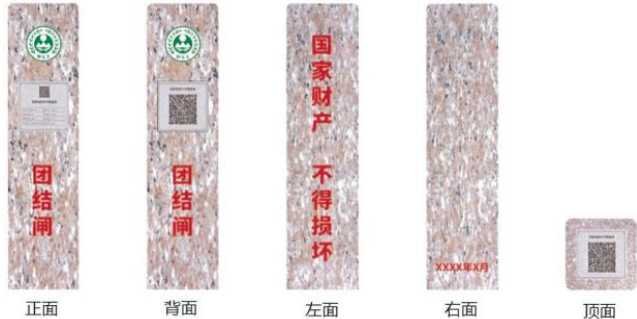


附件：

阜新市养息牧河养息牧门断面桩制作及埋设项目方案

| 序号 | 采购项目名称                | 采购需求概况   |   |   | 预计采购时间 | 备注   |
|----|-----------------------|--|---|---|--------|--|
| 1  | 阜新市养息牧河养息牧门断面桩制作及埋设项目 | 断面桩体一个，按照国家地表水环境质量监测网断面桩 2020 年制式要求，断面桩分为地上柱体（800mm）、地下柱体（500mm）、底座（20mm）三个部分。   |                 | <br><b>俯视图</b>         | 9 月    | 持 GPS 定位仪同步定点以有效减少误差，安装地点位于彰武县东六家子陈砣子村，同时考虑实地采集水样的便捷 |
|    |                       | 标识涵盖正面、背面、左面、右面、顶面五面。正面（背面）内容从上至下依次为：白底绿漆生态环境部徽标、信息标识牌（二维码标识牌）、断面名称；左面为“国家财产、不得损坏”（黑体、红褐色喷漆），右面为设置时间（黑体、红褐色喷漆），顶面为二维码标识牌（同桩体正面、背面二维码信息）。 | <br><b>正视图</b> | <br>图 4 断面桩各展示面标注样式示意图 |        |  |

断面桩正面信息标识牌（140mm\*140mm），采用2mm厚304#优质不锈钢材，亚光拉丝工艺，内容从上而下分别为二维码（30mm\*30mm）、国家地表水环境监测（黑体）、断面基本信息表（宋体），内容包括河流断面代码、断面名称、属地、所属河流（流域）、监管部门、联系电话等相关信息。



图 6 断面桩正面信息标识牌示例图

断面桩背面二维码标识牌（80mm\*80mm），采用2mm厚304#优质不锈钢材，激光雕刻技术、黑色喷涂，内容从上而下分别为：国家地表水环境监测（黑体）、二维码（80mm\*80mm）。



图 7 断面桩背面二维码标识牌示例图

性，做到桩体点位埋设的准确性和合理性的兼顾。